

SKEMA®



義大利超耐磨地板



ITALIAN DESIGN FLOORING

ITALIAN WAY OF LIFE

I QUATTRO VALORI CHE CI GUIDANO

- SKEMA是義大利唯一超耐磨地板品牌
- 產品結合了設計、美學和技術
從生活中獲得設計靈感
義式美學引領設計風格
- 所有地板都在義大利和歐洲生產




THE LAMINATE FLOORINGS

I PAVIMENTI LAMINATI

- SKEMA超耐磨地板有不同的款式和尺寸，有豪華型特寬地板、魚骨型和三拼型，都展現出獨一無二的風格
- 產品不但注重品質、實用性、易清潔，更追求美感，增添住家氣氛

卡扣系統

FORMATI ED INCASTRI

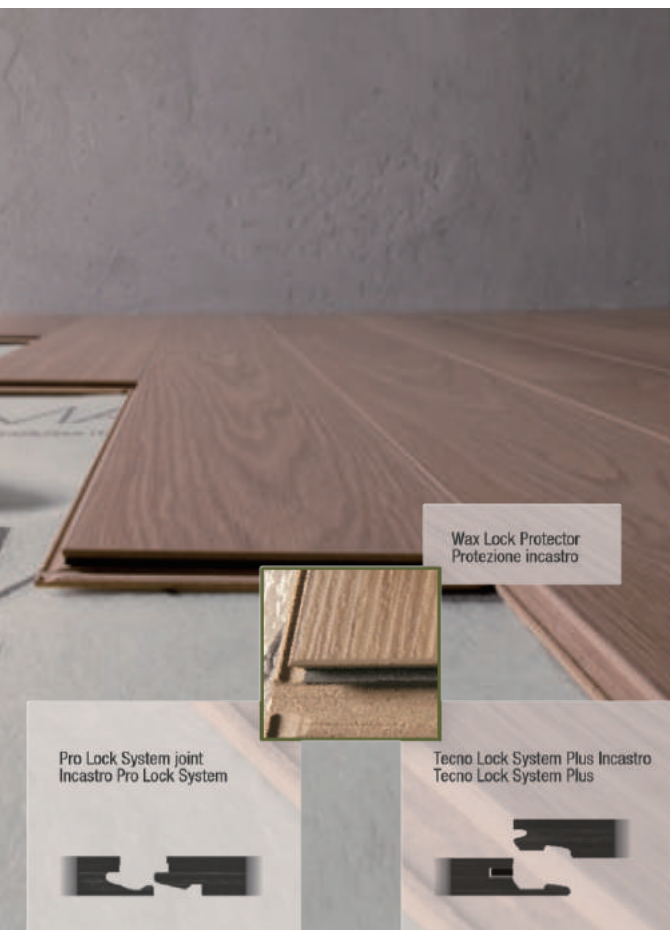

- 針對不同尺寸的產品使用特別的卡扣系統，讓安裝地板簡單又快速，TLS和PLS系統不僅可以承受更高強度的拉力並節省許多安裝時間
- 加上卡樺的WAX LOCK，可以防止水滲透




K-UNO

達文西系列

豪華型

9×208×2052mm


達文西系列屬於特長超耐磨地板，使用極致的技術和獨家的花色展現出木頭的感覺，讓地板更自然、更真實




0510 拉海齊亞




0511 博洛尼亞




0512 卡利西亞



0514 安德里亞



0515 皮斯托亞



0516 奧爾比亞




MULTIWOOD


拉斐爾系列

三拼型
8×396×1182mm

拉斐爾系列讓地板有大中小的變化，跳脫一般呆板的感覺，使用ENDLESS的技術，地板像是無限延伸，讓空間更有現代感




1153 特拉帕尼




1154 卡爾塔尼



1155 貝加莫尼



1157 布雷西尼



1158 聖喬凡尼




PARQUET

達芬奇系列


魚骨型

12×293×1184mm


達芬奇系列跳脫一般地板的拼法，魚骨型展現出高雅的感覺，一體成形的地板不但安裝更節省時間，也更自然，讓住家有不一樣的氣氛



1151 特倫托



1156 塞斯托



1161 普拉托





相較於其他品牌，SKEMA產品具備業界最高AC6耐磨強度，IC3抗撞擊強度，高防火性，抗靜電性，不只住家，也可用於商業空間



TECHNICAL DETAILS 產品特性

REAZIONE AL FUOCO
FIRE REACTION



DOMESTICO
RESIDENTIAL

23

COMMERCIALE
COMMERCIAL

33

RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ABRASION RESISTANCE

AC6

RESISTENZA ALL'IMPATTO
IMPACT RESISTANCE

IC3

COMPORTAMENTO ELETTRICO
STATIC ELECTRICAL BEHAVIOUR



SGS耐磨檢驗達到4萬轉



材料暨工程實驗室-台北

試驗報告

報告編號: HV-18-02317
頁數: 2 OF 3
報告日期: 2018年05月29日

表面耐磨性

試驗設備:

名稱	廠牌	型號
耐磨試驗機	TABER	5130

實驗室環境條件:

環境溫度: 23±2°C
相對濕度: 65±5%RH

試驗方法:

參考 CNS 11367(1985) 熱固性樹脂裝飾板檢驗法

試驗條件:

砂輪種類: AA180
荷重: 550g
旋轉次數: 40000 轉

試驗結果:

試驗項目	試驗結果
表面耐磨性	目視外觀無露出棕色底材

吸水厚度膨脹率

試驗設備:

名稱	廠牌	型號
20 mm 針盤式量表	MITUTOYO	2050s

實驗室環境條件:

環境溫度: 23±2°C
相對濕度: 65±5%RH

試驗方法:

參考 CNS 11342(2014) 複合木質地板

試驗結果:

試驗項目	試驗結果
吸水厚度膨脹率(%)	0.76



超微量工業安全實驗室
Ultra Trace Industrial Safety Hygiene

測試報告

報告編號: UG/2018/50918 日期: 2018年05月25日

頁數: 1 of 2

聚峰地板有限公司
臺北市內湖區金湖路64巷2號1樓

以下測試之樣品係由申請廠商所提供及確認:

產品名稱: Skema超耐磨地板
申請廠商: 聚峰地板有限公司
生產或供應廠商: 意大利SKEMA地板
送樣日期: 2018年05月16日
測試日期: 2018年05月16日 ~ 2018年05月25日

測試結果:

測試項目	CAS No	測試方法	測試結果		定量/偵測極限	單位
			最大值	平均值		
甲醛釋出量	000050-00-0	本測試參考CNS 11341方法, 以分光光度計(UV/VIS)檢測。	0.295	0.287	0.0290	mg/L

備註: 1. 本報告不得分離, 分離使用無效。

2. 若該測試項目屬於定量分析則以「定量極限」表示; 若該測試項目屬於定性分析則以「偵測極限」表示。

3. 低於定量極限/偵測極限之測定值以「N.D.」或「陰性」表示。

防焰性

試驗設備:

名稱	廠牌	型號
梅克爾燃燒試驗機	SUGA	FL-45MC

實驗室環境條件:

環境溫度: 23±2°C
相對濕度: 65±5%RH

試驗方法:

CNS 7614(1994) 薄材料防焰性試驗法

試驗條件:

試驗程序: A 法
樣品平均厚度: 11.9 mm

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	CNS7614(1994) 防焰一級規範值	CNS7614(1994) 防焰二級規範值	CNS7614(1994) 防焰三級規範值
火源加熱時間(sec)	30	-	-	-
餘焰時間(sec)	0.0	≤1	≤5	≤5
餘燼時間(sec)	0.0	≤60	≤60	≤60
炭化長度(cm)	2.9	≤5	≤10	≤15



聚峰地板有限公司

www.joinfeng.com.tw

電話：02-2794-3176

傳真：02-2793-6175

公司地址：台北市內湖區瑞光路26巷20弄26號1樓

工廠地址：新北市泰山區楓江路86巷18-2號

Email：info@joinfeng.com.tw



官方網站